


Thermoelemente
Thermoelemente in Ex-Ausführung
Baureihe 240

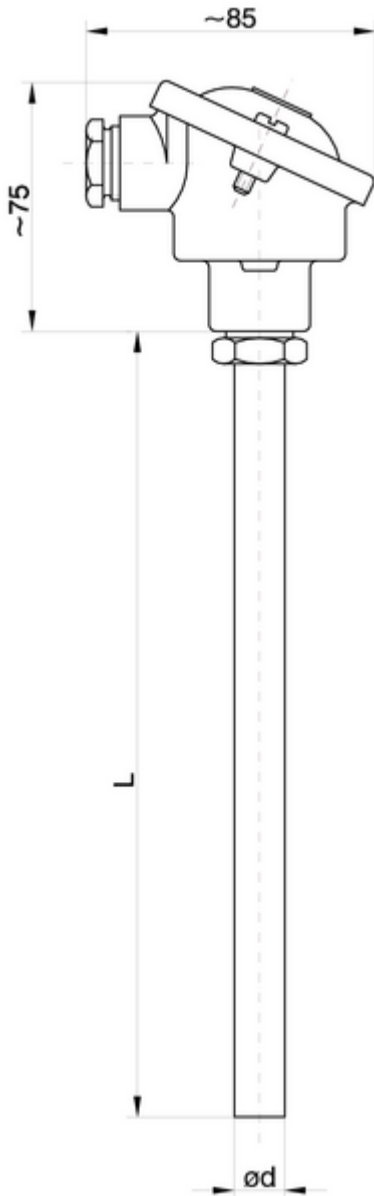

Thermoelement mit metallischem Aussenschutzrohr,
auf Wunsch mit Anschlagflansch oder verstellbarer
Verschraubung lieferbar
(siehe Kapitel Zubehör)

Ausführung

Grundausführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Anschlusskopf

Form B nach DIN 43 729
Form BUZ bei Ex-Ausführung nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529
auf Anfrage

Einsatztemperatur

bis +800°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

15 mm
auf Anfrage

Nennlänge L

auf Anfrage