


Thermoelemente  
mit Anschlusskopf  
Baureihe 244

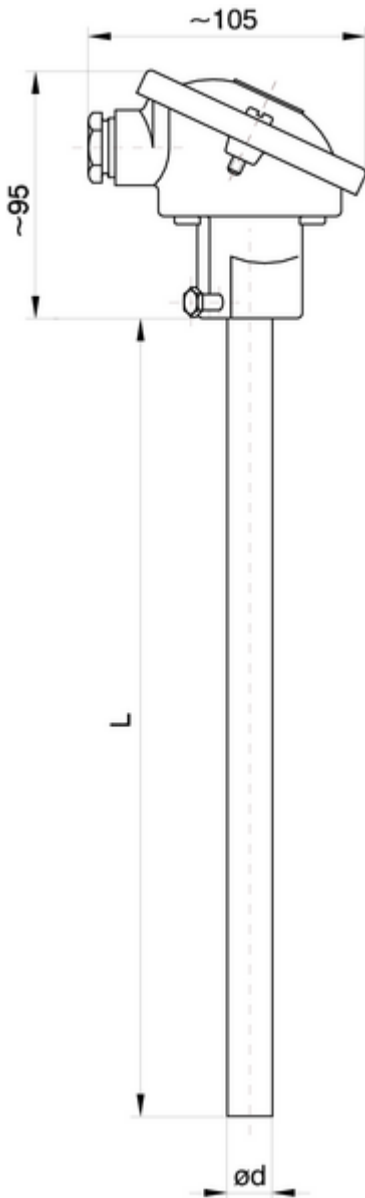

Thermoelement mit metallischem Aussen- und keramischem Innenschutzrohr,  
auf Wunsch mit Anschlagflansch oder verstellbarer Verschraubung lieferbar (siehe Kapitel Zubehör)

**Anschlusskopf**

Form A nach DIN 43 729  
auf Anfrage

**Schutzart**

IP 43 nach DIN 60529

**Einsatztemperatur**

bis +1000°C

**Thermopaar**

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584  
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584  
S (PtRh10-Pt) DIN EN 60584  
auf Anfrage

**Thermopaaranzahl**

1 Thermopaar  
2 Thermopaare

**Schutzrohrwerkstoff**

1.4749  
1.4762  
1.4841  
auf Anfrage

**Schutzrohrdurchmesser d**

22 mm  
auf Anfrage

**Nennlänge L**

auf Anfrage