


Thermoelemente  
mit Anschlusskopf  
Baureihe 245A

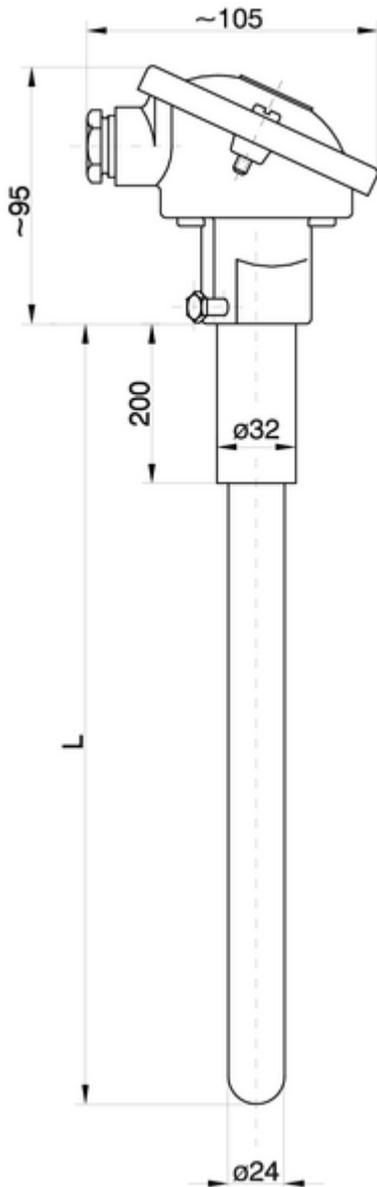

Thermoelement mit keramischem Schutzrohr und Halterohr aus Edelstahl,  
auf Wunsch mit Anschlagflansch lieferbar (siehe Kapitel Zubehör)

**Anschlusskopf**

Form A nach DIN 43 729  
auf Anfrage

**Schutzart**

IP 43 nach DIN 60529

**Einsatztemperatur**

bis +1600°C

**Thermopaar**

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584  
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584  
S (PtRh10-Pt) DIN EN 60584  
B (PtRh30-PtRh6) DIN EN 60584  
auf Anfrage

**Thermopaaranzahl**

1 Thermopaar  
2 Thermopaare

**Schutzrohrwerkstoff**

C 610  
C 799  
auf Anfrage

**Nennlänge L**

auf Anfrage max. 2000 mm