


Thermoelemente
mit Anschlusskopf
Baureihe 247A

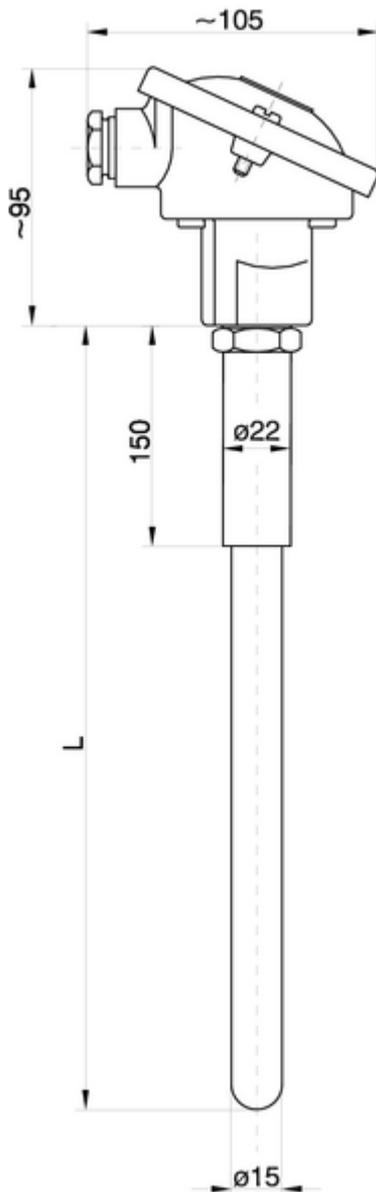

Thermoelement mit keramischem Schutzrohr und Halterohr aus Edelstahl,
auf Wunsch mit verstellbarer Verschraubung oder Anschlagflansch lieferbar (siehe Kapitel Zubehör)

Anschlusskopf

Form A nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529
auf Anfrage

Einsatztemperatur

bis +1600°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
S (PtRh10-Pt) DIN EN 60584
B (PtRh30-PtRh6) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Schutzrohrwerkstoff

C 610
C 799
auf Anfrage

Nennlänge L

auf Anfrage max. 2000 mm