Widerstandsthermometer
Sonderbauformen

Baureihe 320

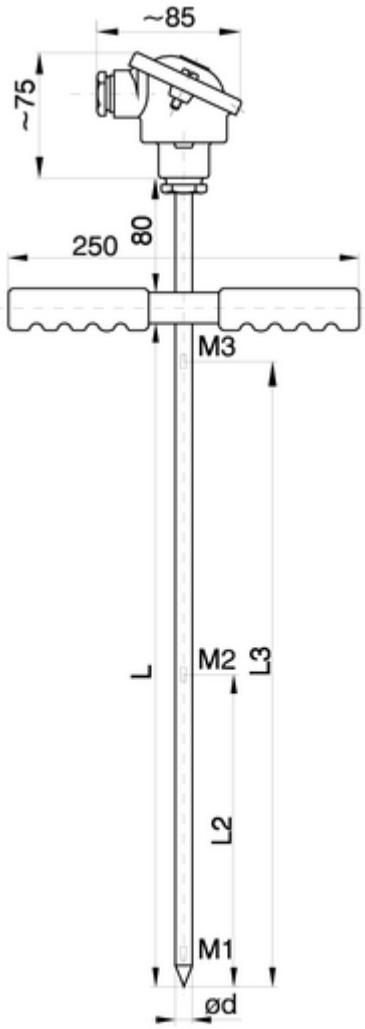

Temperaturmessung und -überwachung in
Heu- und Strohmieten;
mehrere Messstellen möglich

Anschlusskopf
- Form B nach DIN 43 729
- auf Anfrage

Schutzart
- IP 54 nach DIN 60529
- auf Anfrage

Einsatztemperatur
- -35 °C bis +100 °C

Anzahl der Temperaturmessstellen
- 1
- 2
- 3

Temperatursensor
- 1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
- 1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
- auf Anfrage

Schaltungsart
- 2-Leiter-Schaltung
- 3-Leiter-Schaltung (max. 2 Messstellen)
- 4-Leiter-Schaltung (max. 1 Messstelle)

Schutzrohrwerkstoff
- 1.4571
- auf Anfrage

Fühlerlänge L
- 2000 mm
- auf Anfrage

Abstand der Messstellen L2, L3
- auf Anfrage

Durchmesser d
- 12 mm
- 14 mm

electrotherm Gesellschaft für Sensorik
und thermische Messtechnik mbH
Gewerbepark 6, D-99331 Geratal OT Geraberg

Tel.: +49 (0) 3677 7956 0
Fax: +49 (0) 3677 7956 25
eMail: info@electrotherm.de