Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer in Ex-Ausführung
Baureihe 340

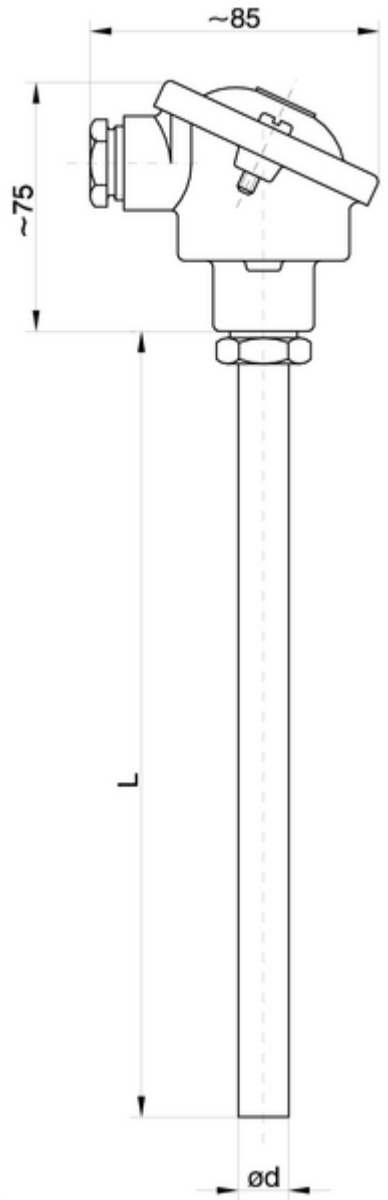

Temperaturmessung in Rohrleitungen oder Behältern; auf Wunsch wahlweise mit Anschlagflansch oder verstellbarer Verschraubung lieferbar (siehe Zubehör)

Ausführung
- Grundausführung
- Ex-Ausführung (eigensicher)

Anschlusskopf
- Form B nach DIN 43 729
- Form BUZ bei Ex-Ausführung nach DIN 43 729
- auf Anfrage

Schutzart
- IP 54 nach DIN 60529
- auf Anfrage

Einsatztemperatur
- -200 bis +600°C
- -50 bis +400°C
- auf Anfrage

Temperatursensor
- 1xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
- 1xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
- 2xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
- 2xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
- auf Anfrage

Schaltungsart
- 2-Leiter-Schaltung
- 3-Leiter-Schaltung
- 4-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff
- 1.4571
- auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d
- 15 mm
- auf Anfrage

Nennlänge L
- auf Anfrage

electrotherm Gesellschaft für Sensorik
und thermische Messtechnik mbH
Gewerbepark 6, D-99331 Geratal OT Geraberg

Tel.: +49 (0) 3677 7956 0
Fax: +49 (0) 3677 7956 25
eMail: info@electrotherm.de