


Widerstandsthermometer
Messeinsätze
Baureihe 370

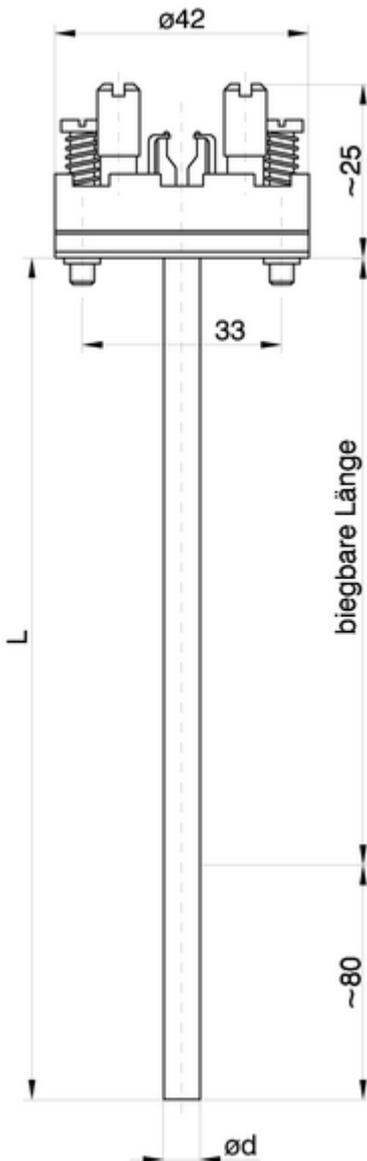

Messeinsatz aus Mantelleitung zum Einbau in Schutzarmaturen (biegbar, $r > 5 \times \text{Drahtdurchmesser}$)

Einsatztemperatur

-200 bis +600°C
-50 bis +400°C
auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung
4-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

6,0 mm
auf Anfrage

Nennlänge L

auf Anfrage