


Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer in Ex-Ausführung
Baureihe 372

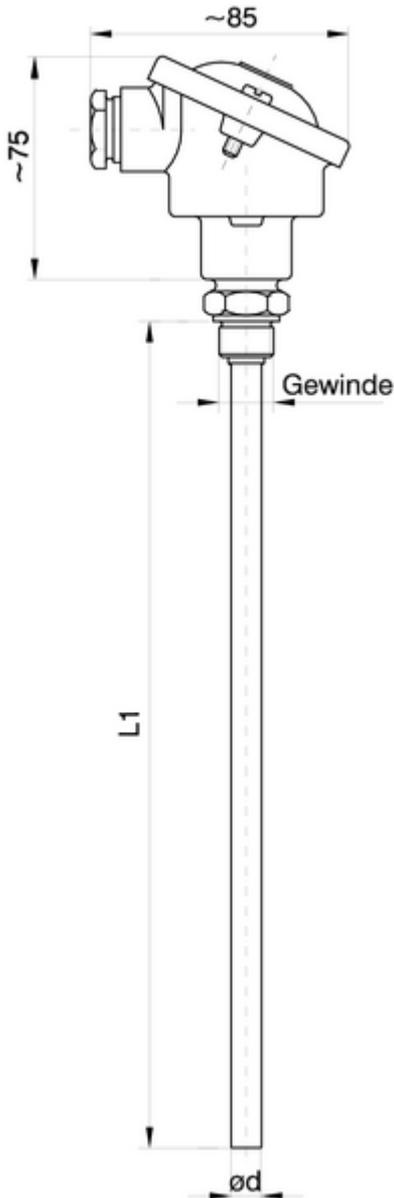

Widerstandsthermometer zum Einschrauben mit auswechselbarem Messeinsatz

Ausführung

Grundausführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Anschlusskopf

Form B nach DIN 43 729
Form BUZ bei Ex-Ausführung nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529
auf Anfrage

Einsatztemperatur

-200 bis +600°C
-50 bis +400°C
auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung
4-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

9 mm
11 mm
auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage

Gewinde

M20x1,5
M27x2
G1/2A
G3/4A
auf Anfrage