


Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 388

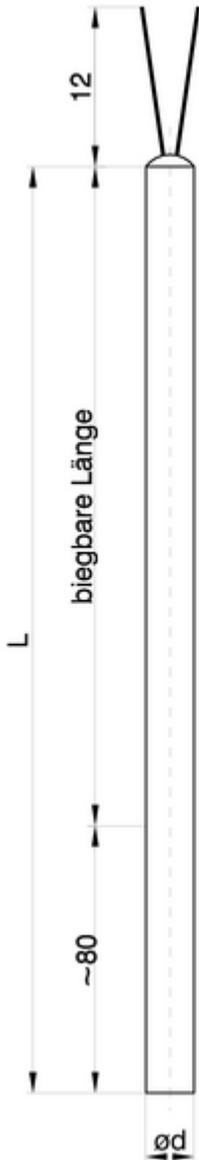

Mantelwiderstandsthermometer mit freien Enden

Biegeradius der Mantelleitung = $5 \times \varnothing d$;
Achtung: ab Spitze bis 80 mm nicht biegen!

Einsatztemperatur

-200 bis +600°C
-50 bis +400°C
auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. W0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. W0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung
4-Leiter-Schaltung

Manteldurchmesser

2,0 mm
3,0 mm
4,5 mm
6,0 mm
auf Anfrage

Mantelwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Nennlänge L

auf Anfrage