


Thermoelemente  
Kabelfühler  
Baureihe K8T

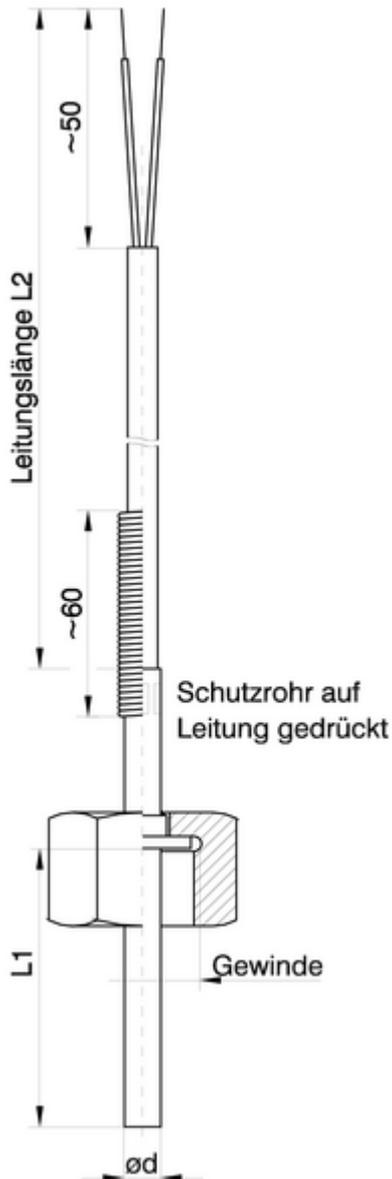

Thermoelement-Kabelfühler mit Überwurfmutter

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

**Ausführung**

Grundausführung  
Ex-Ausführung (eigensicher)

**Einsatztemperatur**

auf Anfrage, abhängig von Sensor und  
Schutzrohrwerkstoff

**Thermopaar**

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584  
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584  
auf Anfrage

**Thermopaaranzahl**

1 Thermopaar  
2 Thermopaare

**Schutzrohrwerkstoff**

1.4571  
auf Anfrage

**Schutzrohrdurchmesser d**

auf Anfrage 3 ... 10mm

**Einbaulänge L1**

auf Anfrage mind. Gewindelänge + 10 ... 1000 mm

**Art der Ausgleichsleitung**

auf Anfrage

**Leitungslänge L2**

auf Anfrage min. 100 mm

**Knickschutz**

ohne  
mit Feder

**Gewinde**

M10x1  
G1/2A  
auf Anfrage

**Anschluss**

freie Enden  
Stecker auf Anfrage