



Bauteile und Zubehör  
Thermopaare  
Thermopaare TP


Ausführung 1

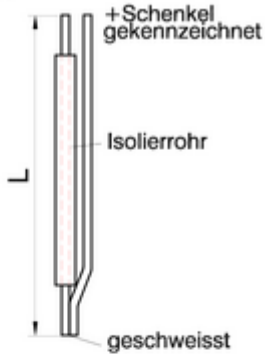

Ausführung 2

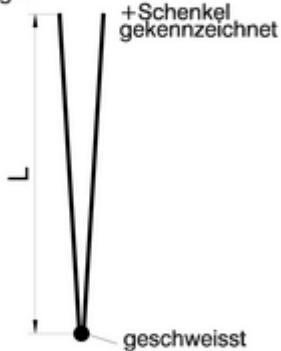

Ausführung 3

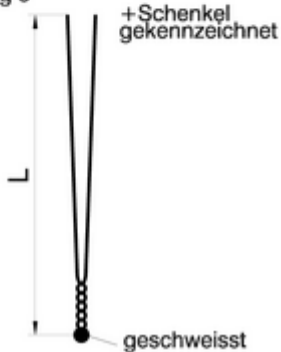

Thermopaare

- Grundwerte der Thermospannungen nach DIN EN 60584 (Typ J, K, S und B) bzw. nach Herstellerangaben (Typ C)
- Thermopaare mit einem Drahtdurchmesser = 1 mm können auf Wunsch auch mit Isolierstab nach DIN EN 50113 geliefert werden

**Ausführung**

- 1
- 2
- 3

**Thermopaar**

- J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
- K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
- S (PtRh10-Pt) DIN EN 60584
- B (PtRh30-PtRh6) DIN EN 60584
- C (WRe5-WRe26)

**Drahtdurchmesser**

- 0,35 mm
- 0,5 mm
- 1,0 mm
- 3,0 mm

**Nennlänge L**

auf Anfrage

Bauteile und Zubehör  
Thermopaare  
Thermopaare TP

---

Ausführung	Thermopaar Typ	Thermdraht-durchmesser
1	J (Fe-CuNi)	3
	K (NiCr-Ni)	
2	J (Fe-CuNi)	1
	K (NiCr-Ni)	
	S (PtRh10-Pt)	0,35 oder 0,5
	B (PtRh30-PtRh6)	0,5
3	C (WRe5-WRe26)	0,5