


Thermoelemente
mit Anschlusskopf
Baureihe 274

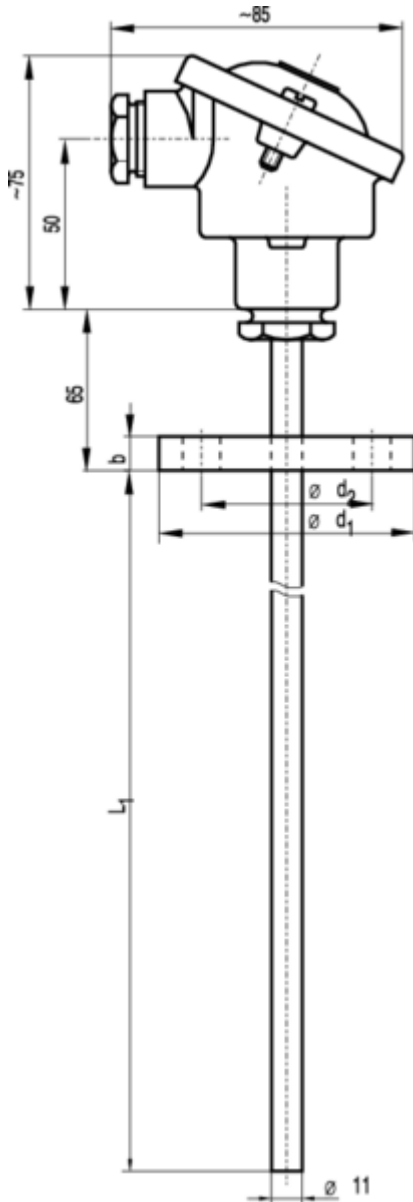

Thermoelement mit Flansch und auswechselbarem Messeinsatz

Ausführung

Grundausführung

Anschlusskopf

Form B nach DIN 43 729

Form BUZ bei Ex-Ausführung nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529
auf Anfrage

Einsatztemperatur

bis +800°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584

K (NiCr-Ni) DIN EN 60584

auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar

2 Thermopaare

Flansch

Flanschausführung, Flanschmaße sowie Flanschwerkstoff
auf Anfrage

Drahtdurchmesser

1,0 mm

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage