


Thermoelemente
Mantelthermoelemente
Baureihe 500

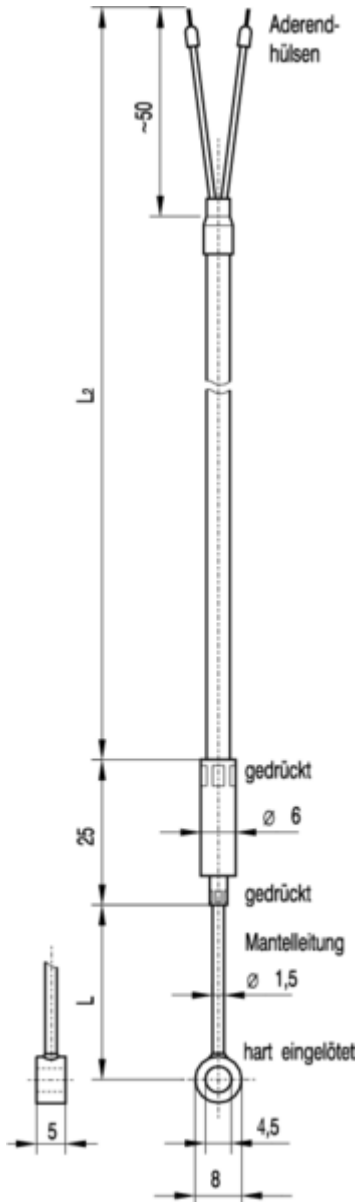

Mantelthermoelement-Kabelfühler mit Edelstahlring und metallumflochtener Ausgleichs- oder Thermoleitung
Biegeradius des Mantelwerkstoffs $> 5x \varnothing d$

Einsatztemperatur

bis +800°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584

K (NiCr-Ni) DIN EN 60584

auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar

auf Anfrage

Mantelwerkstoff

1.4571

auf Anfrage

Werkstoff des Rings

Messing

auf Anfrage

Ausführung der Messstelle

vom Mantel isoliert

im Mantel eingeschweißt

Nennlänge L

500 mm

auf Anfrage

Länge der Ausgleichsleitung L2

auf Anfrage

Art der Ausgleichsleitung

GIGIV 2x0,22

auf Anfrage