


Kabelfühler
Ohne Befestigungsmittel
Baureihe K14W

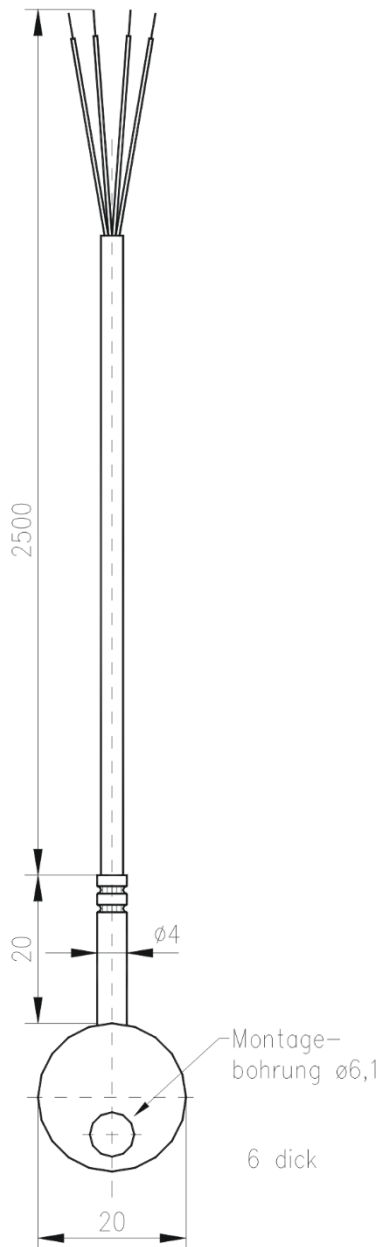

Oberflächenfühler mit Montagebohrung

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

Auflage \varnothing 20 - Messing

Anschlusschülse - Edelstahl

Schutzrohrdurchmesser d

\varnothing 20 x 6 mm / \varnothing 4 x 20 mm

Art der Anschlussleitung

auf Anfrage

Länge der Anschlussleitung L2

2500 mm

auf Anfrage

Anschluss

freie Enden

Stecker auf Anfrage